IMPAC® MEMBRANA DE CURADO PRO

Membrana de curado para todo tipo de concreto.

blanco

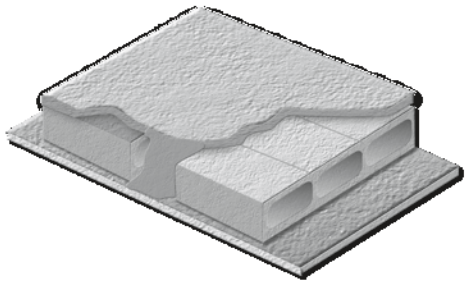

Descripción:

IMPAC® MEMBRANA DE CURADO PRO es una solución acuosa, biodegradable y de alta estabilidad fabricada a base de parafinas microristalinas emulsionadas y aditivos, que al aplicar y secar forma una película que retiene la humedad del concreto perimitiendo un óptimo curado.

Usos y ventajas:

- Al aplicar se forma una película impermeable que sirve para lograr que el concreto cure de manera correcta por medio de la retención del agua original de la mezcla, evitando el resecamiento prematuro y obteniendo la máxima resistencia de diseño del concreto.
- Para el curado de todo tipo de concreto como: pavimentos, muros, columnas, trabes, losas, cimentaciones, etc.
- Ayuda a evitar la formación de grietas o fisuras.

Aplicación:

- Agite el producto previamente a su empleo.
- La aplicación debe ser mediante equipo de aspersión, brocha o rodillo.
- Aplique el material sin diluir sobre la supeficie del concreto fresco, una vez que el agua del sangrado se haya evaporado.
- Es importante que no se aplique sobre superficies donde el agua este encharcada.
- No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5°C.
- En superficies que requieren un recubrimiento posterior como pinturas, mosaicos, etc. se requiere una limpieza previa a la aplicación del terminado.

Almacenamiento:

Almacenar en envase cerrado, en un lugar fresco y seco, protegido de los rayos solares. En envase cerrado el producto conserva su estabilidad por 12 meses.

Presentación:

Cubeta de 19 L y Tambo de 200 L.

Rendimiento:

De 130 a 150 m² por cubeta de 19L. (7 a 8 m² por litro) usando sistema de aspersión.

Nota: el rendimiento puede variar dependiendo de la superficie y modo de aplicación.

PROPIEDAD	VALOR	MÉTODO DE REFERENCIA
Color	Beige o amarillo pálido	VISUAL
Densidad	0.93 ± 0.02 g/ml	ASTM D-1475
Viscosidad	2000 a 3000 cps	ASTM D-2983
pH	7 a 8	ASTM E-70
Rendimiento*	7 a 8 m² por litro	INTERNO

*El rendimiento varía dependiendo de la superficie en la que se aplica y del método de aplicación.

Fecha de actualización: 07/agosto/2025. Esta Ficha Técnica substituye a cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: www.impac.com.mx donde encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Precauciones:

Indicaciones de peligro:
H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H320 Provoca irritación ocular.

Consejos de Prudencia:
P280 - Usar guantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos/la cara.
P301+P312 - En caso de ingestión, consultar un médico.
P305+P361+P353 - En caso de contacto con la piel o el cabello: quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.
P305+P351+P338 - En contacto con los ojos, lavar cuidadosamente por varios minutos, en caso de usar remover lentes de contacto y seguir lavando.
P332+P313 - Si ocurre irritación grave consultar un médico.
Para mayor información, consulte la hoja de seguridad.