

Snowtek® 3 años

Impermeabilizante Acrílico Base Agua

Descripción:

Snowtek® 3 años posee dos funciones en una sola aplicación, es un impermeabilizante y reflejante solar. Posee alta elongación que permite absorber expansiones y contracciones normales de los materiales evitando así las filtraciones de la humedad por agrietamiento. Su alto poder reflejante brinda una excelente resistencia a la degradación por rayos ultravioleta e intemperismo. Amigable con el medio ambiente ya que está fabricado a base de agua.

Usos:

En general puede aplicarse a cualquier tipo de construcción, por sus propiedades aislantes de calor y a bajo precio, **Snowtek® 3 años** es ideal para viviendas de interés social, ya que obtiene un mayor confort.

Se adhiere perfectamente sobre los principales materiales de construcción, tales como concreto, block, zarpeo, afine y madera, entre otros. Con una vida mínima de 3 años, requiriendo mantenimiento con lavados ocasionales, **Snowtek® 3 años** se presenta listo para su uso, no es necesario mezclarse con otros productos y no requiere de mano de obra especializada para aplicarse.

Aplicación:

Limpieza. La superficie deberá estar completamente seca y limpia. Libre de polvo, arenas, basura, etc.

Sellado. Aplique una capa(mano) de sellador **Impac Sello** o sellador diluyendo **Snowtek®** con dos porciones de agua limpia. Deje secar de 1 a 3 horas.

Resanado. Aplique **IMPAC Cemento Plástico** en grietas pequeñas. Deje secar de 1 a 3 horas.

Primera capa: Aplicar **Snowtek®** con cepillo de cerdas suaves a razón de 0.5 L/m². Deje secar de 3 a 6 horas.

Opcionalmente se puede colocar y pegar tela de refuerzo sencillo sobre la primera capa antes de que seque.

Segunda capa: Aplique **Snowtek®** con cepillos de cerdas suaves a razón de 0.5 L/m², en sentido transversal a la primera capa. Deje secar por 24 horas.

Recomendaciones:

No debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 10 °C ni mayores a 40 °C, ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Almacenamiento:


Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas. Evitar temperaturas congelantes.



Color Blanco

Color Rojo Terracota

Colores especiales, solo sobre pedido.

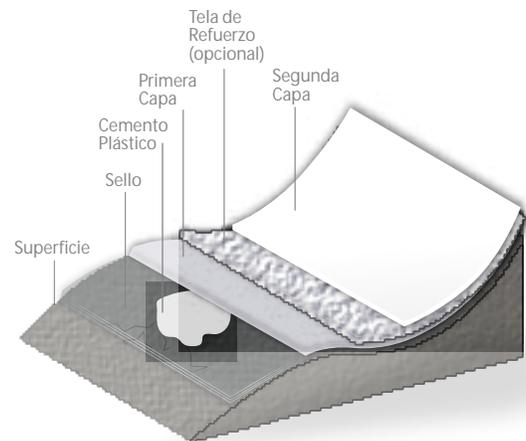

PRUEBA	VALOR	NORMA
Color	Blanco y Rojo Terracota	
Consistencia	Semi-espeso	
Densidad	1.28 +/- 0.05 kg/L	ASTM D-1475
Viscosidad	28,000 - 35,000 cps	ASTM D-2196
pH	9 - 10	ASTM E-70
Solidos	42.5 +/- 2 %	ASTM D-1644
Rendimiento	18 m ² cubeta de 18 L	
Presentación	Cubeta con 18 L	